

**Sostanze pure:  
Fasi, miscele, cambiamenti di fase**

*Lezione 23/10/2019*

# Stati della materia

Una **sostanza pura** è una sostanza la cui composizione chimica non varia.

Acqua



Aria



Ossigeno




1. Una **sostanza pura** non deve necessariamente essere composta da un'unica sostanza.
2. Anche una miscela di più sostanze può essere considerata una sostanza pura purchè abbia una composizione chimica uniforme


# SOSTANZE PURE: L'ARIA

- L'aria è una miscela di diversi gas, ma è considerata una sostanza pura perché ha una composizione chimica uniforme

Azoto gassoso e aria sono sostanze pure.

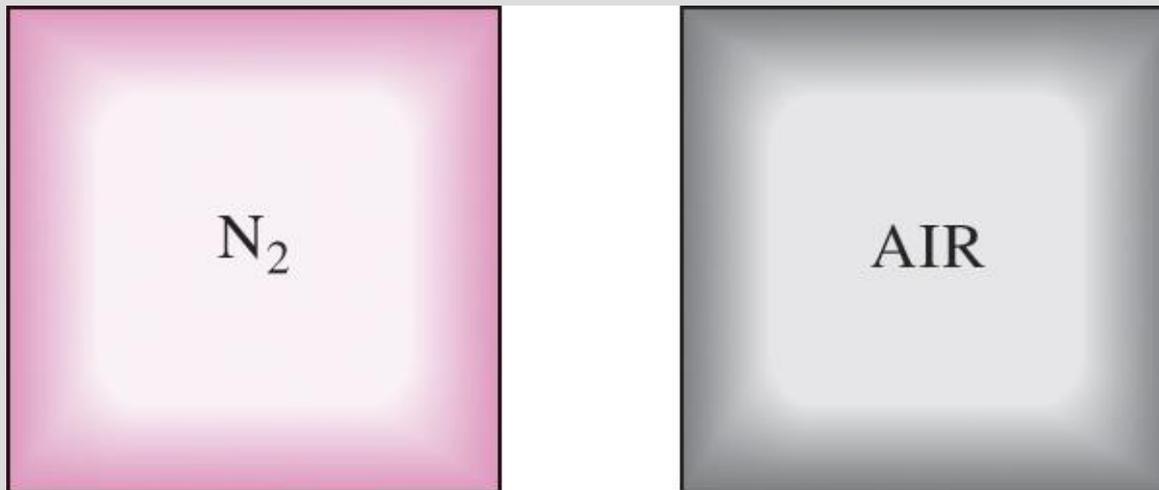

# SOSTANZE PURE

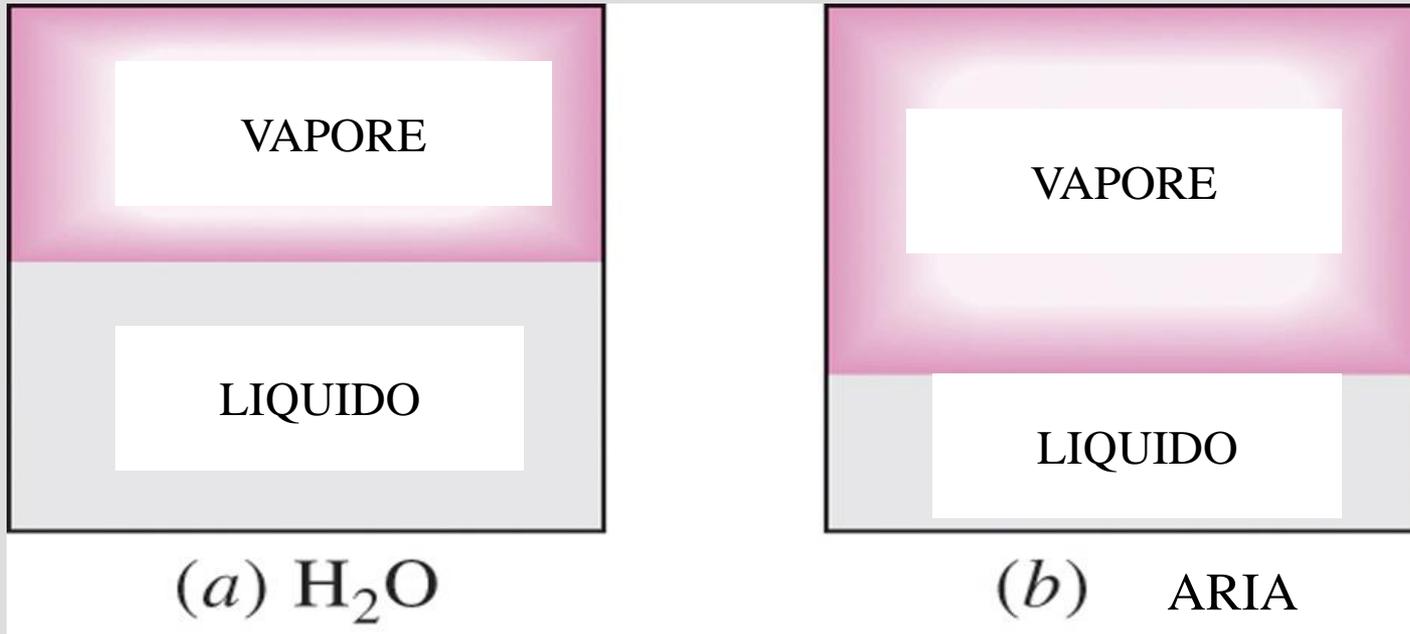

- a) Una miscela di acqua liquida e acqua gassosa (vapor d'acqua) è una sostanza pura
- b) Una miscela di aria liquida e di aria gassosa non è sostanza pura perchè le due fasi hanno composizione chimiche diverse. Ciò accade perchè ad una data pressione i gas presenti nell'aria hanno diverse temperature di condensazione


# Fasi

La **fase** è l'insieme delle parti omogenee del sistema aventi lo stesso stato fisico.


Una sostanza pura può trovarsi in diverse fasi.




solida

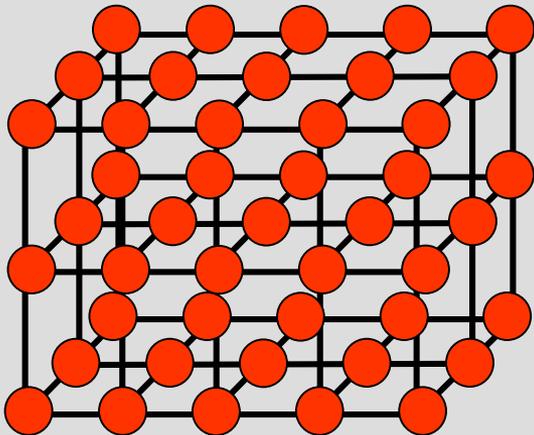

liquida

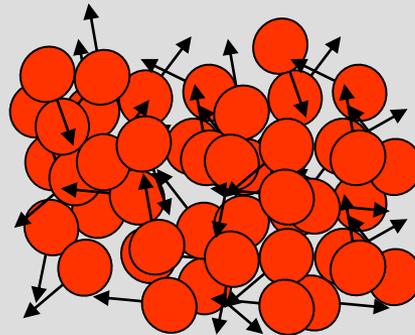

aeriforme

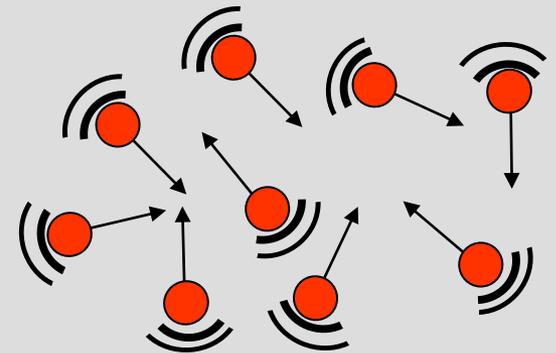

# FASI DI UNA SOSTANZA PURA

**Forze di coesione:** tendono a legare le particelle (atomi, molecole, ioni) che formano le varie sostanze le une alle altre.

L'energia con cui le particelle sono legate tra loro, dipende dalla natura del legame chimico che intercorre tra di esse (**energia di coesione**).

In aggiunta all'energia di coesione, tutte le particelle che formano la materia possiedono anche **un'energia cinetica**, ovvero di movimento, che non dipende dal legame chimico tra di esse, ma unicamente dalla temperatura.


L'**energia cinetica**, facendo agitare le particelle, tende a farle allontanare tra loro, fenomeno dimostrato anche dal fatto che, all'aumentare della temperatura, tutti i corpi si dilatano.

## IMPORTANTE

**Lo stato fisico assunto dalla materia dipende in definitiva da quale delle due forme di energia (di coesione oppure cinetica) prevale sull'altra.**

# FASI DI UNA SOSTANZA PURA

## SOLIDI

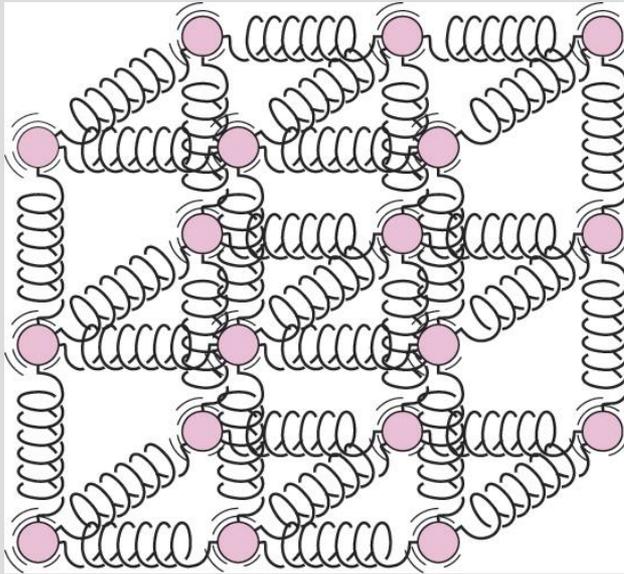

Le molecole in un solido rimangono nella propria posizione a causa di **forze intermolecolari** che agiscono come molle.

**Forze attrattive** che tendono ad avvicinare le molecole

**Forze repulsive** che tendono ad allontanare le molecole

La risultante è una forza che tende a mantenere costante la distanza tra le molecole.

# FASI DI UNA SOSTANZA PURA


## Stato solido:

L'**energia di coesione** è **nettamente** prevalente su quella cinetica

Le **particelle** sono strettamente legate le une alle altre, tanto da occupare delle posizioni fisse nello spazio.

Il movimento è limitato a piccole oscillazioni intorno a queste posizioni.

I solidi hanno pertanto volume e forma propri.

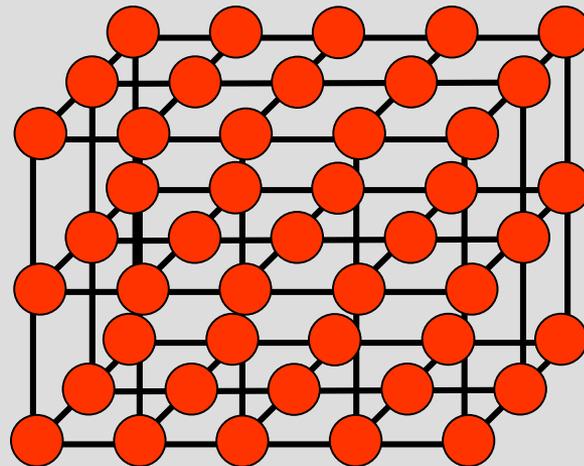


# FASI DI UNA SOSTANZA PURA

## Stato liquido:

L'energia di coesione prevale ancora su quella di movimento, ma è minore che nei solidi.


Le particelle del liquido possono scorrere le une sulle altre, variando così la forma, ma rimanendo però sempre a contatto tra loro e circa alla stessa distanza.

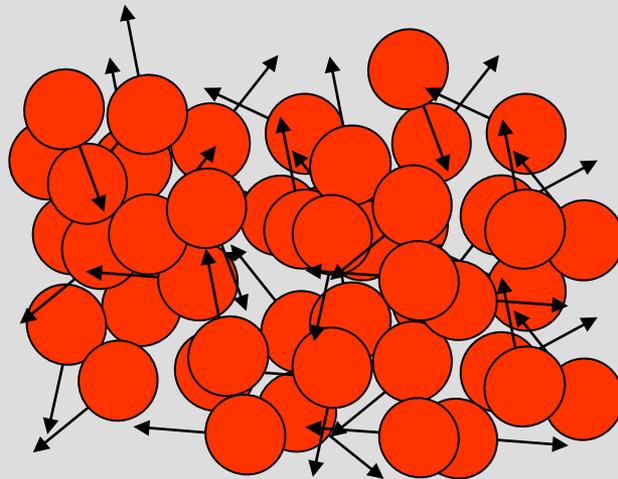


# FASI DI UNA SOSTANZA PURA

**Stato gassoso:**

**l'energia cinetica prevale su quella di coesione e le particelle sono del tutto separate le une dalle altre e libere di muoversi in tutto lo spazio a loro disposizione. I gas non hanno quindi né forma né volume proprio, risultando comprimibili**

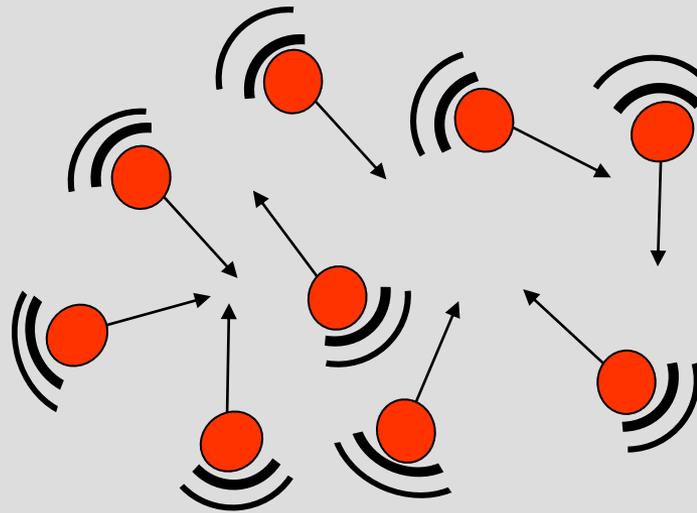


# Passaggi di fase

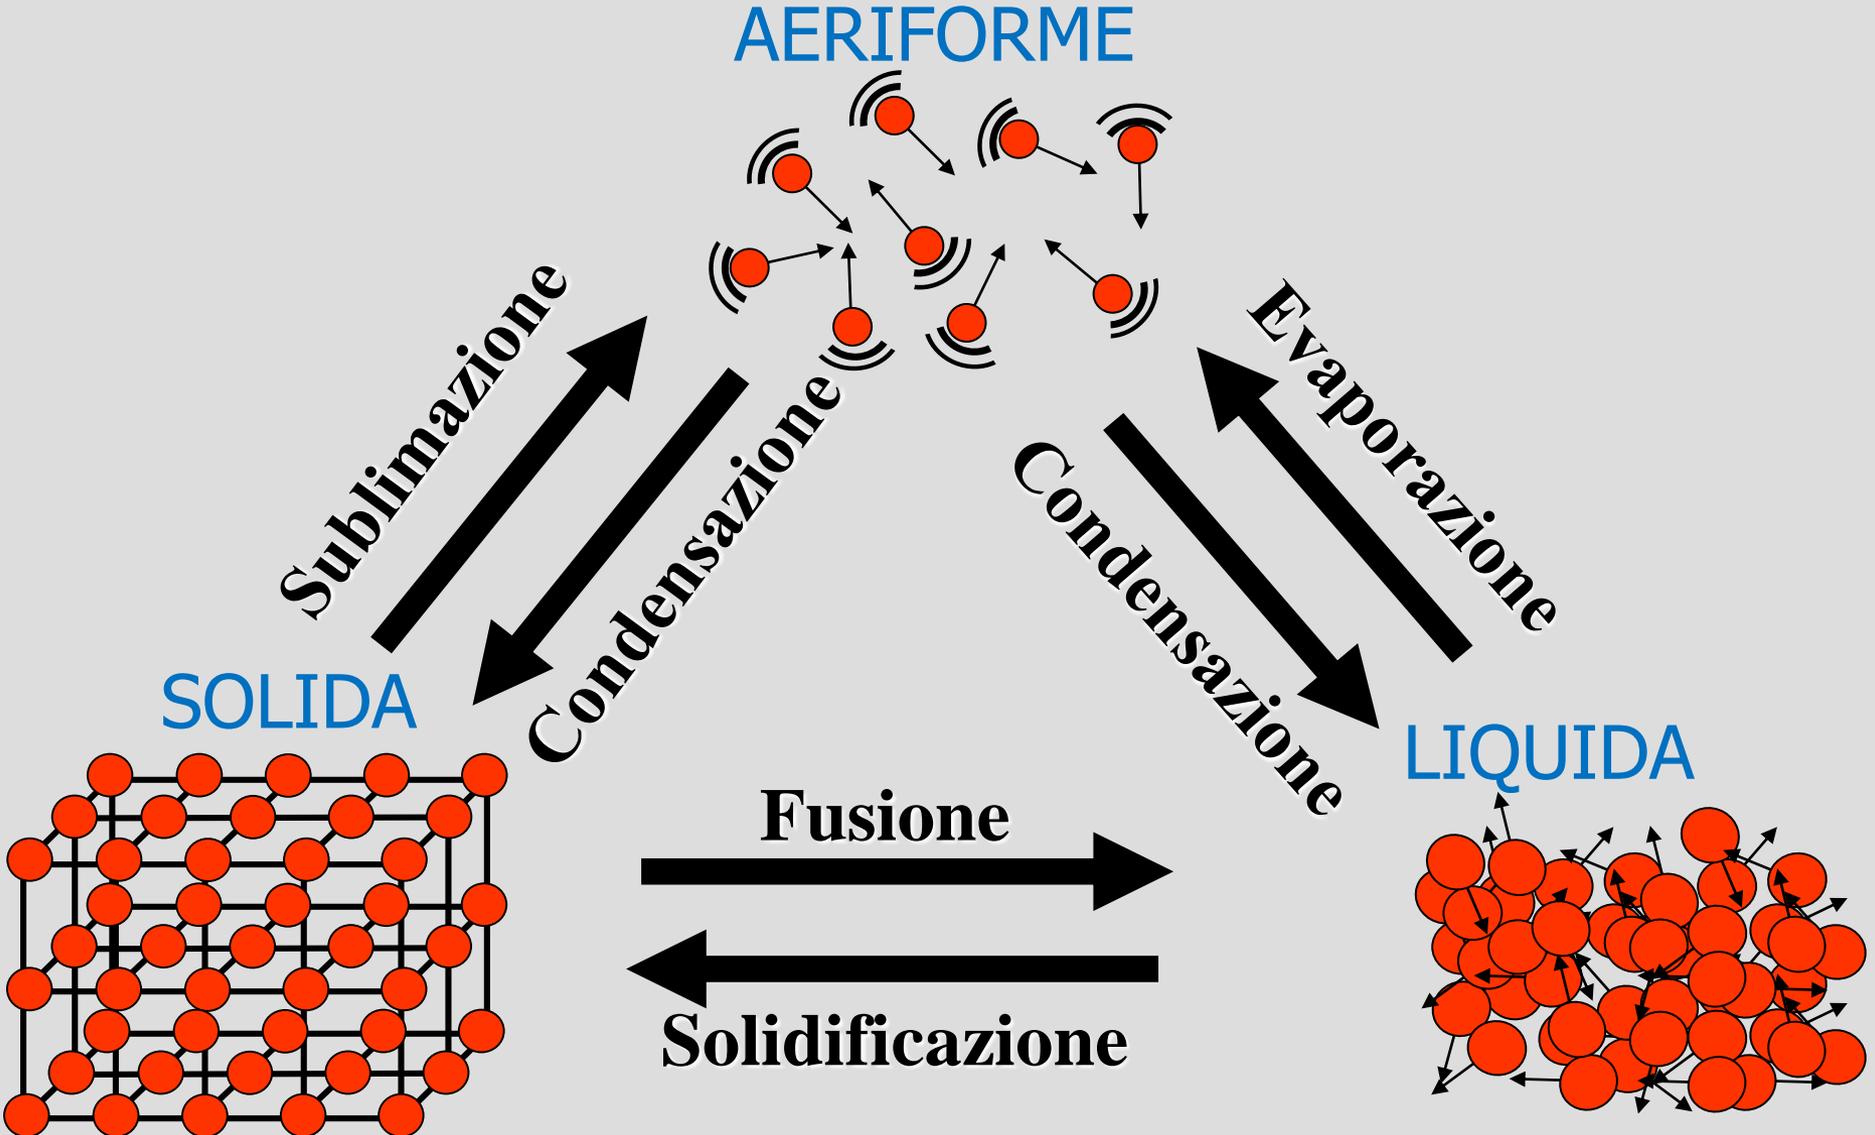

Si consideri un sistema pistone-cilindro contenente una sostanza pura, al quale viene somministrato calore a pressione costante (trasformazione isobara)

Il sistema è inizialmente nello stato A (fase solida)

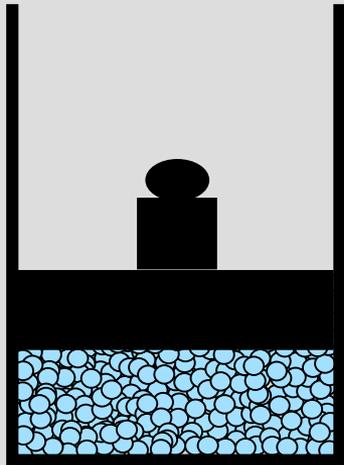


Calore

$$T_B > T_A$$

$$V_B > V_A$$


$T_B$  temperatura  
di liquefazione

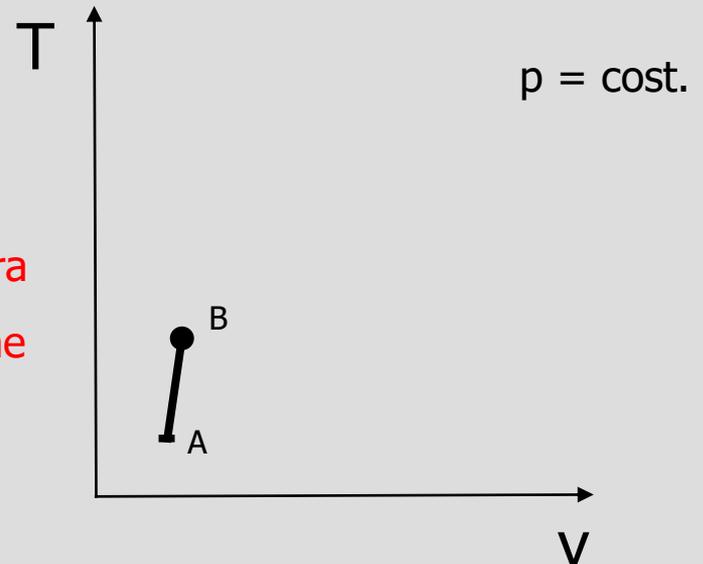


Raggiunto lo stato B la sostanza in fase solida comincia a **liquefarsi (fondersi)**.

Nello stato C sono presenti la fase liquida e la fase solida. Durante questa trasformazione aumenta la quantità di sostanza in fase liquida e diminuisce quella in fase solida. La trasformazione termina quando l'ultima particella di solido liquefa. Il processo è **isotermo** e **isobaro**.

**D: stato liquido**

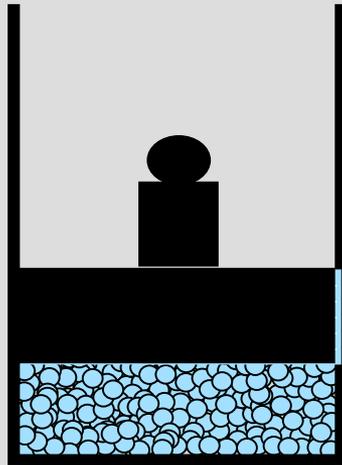

**Calore**

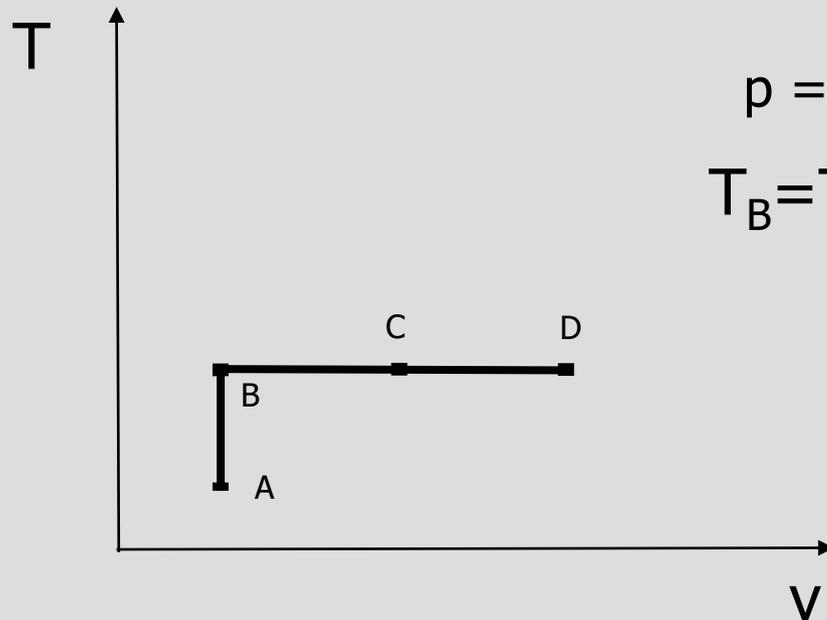


Raggiunto lo stato D la sostanza è in fase liquida e subisce un aumento di temperatura fino al punto E.

Inoltre è possibile osservare un leggero incremento del volume


Dallo stato D allo stato E: **liquido sottoraffreddato**

L'acqua si trova in fase liquida ed in **E** è in procinto di evaporare.

Si parla di **liquido saturo** in E

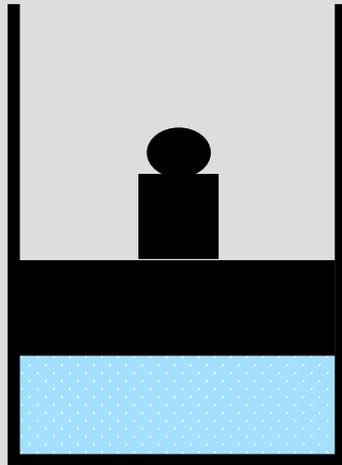

Calore

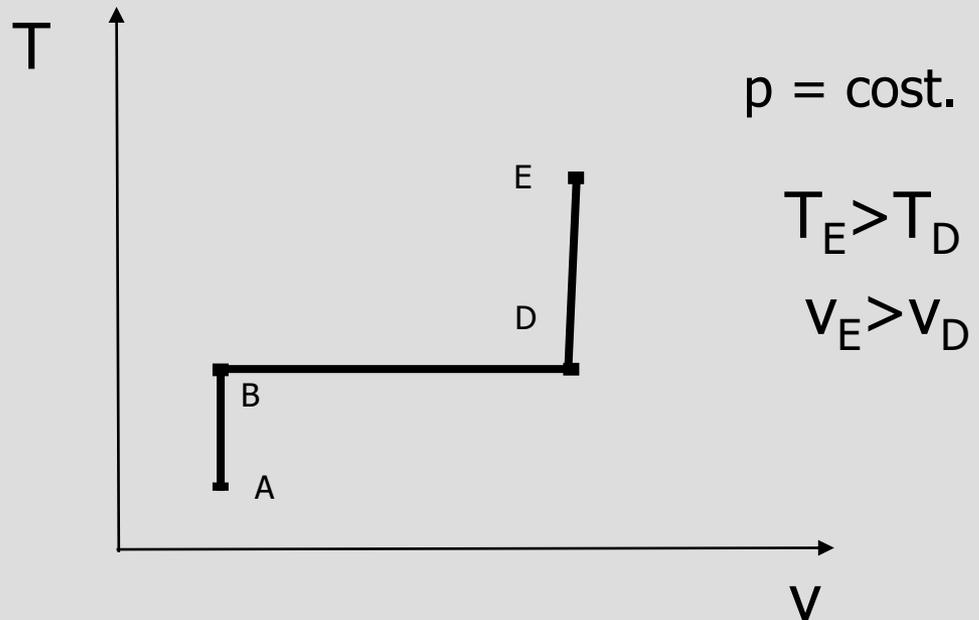



Raggiunto lo stato E la sostanza in fase liquida comincia ad **evaporare**.

### **LIQUIDO SATURO.**

Ogni ulteriore somministrazione di calore determinerà la vaporizzazione del liquido


Sono presenti la fase liquida e la fase gassosa. Durante questa trasformazione aumenta la quantità di sostanza in fase gassosa e diminuisce quella in fase liquida. La trasformazione termina quando l'ultimo goccia di acqua evapora. Il processo è **isotermo** e **isobaro**.

### **Miscela satura di liquido e vapore**

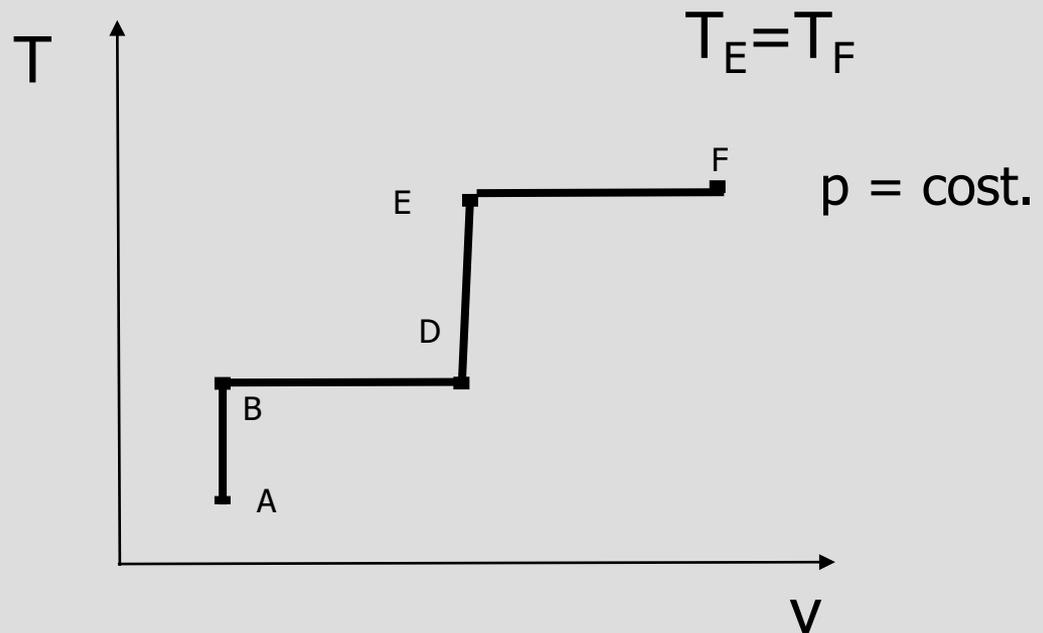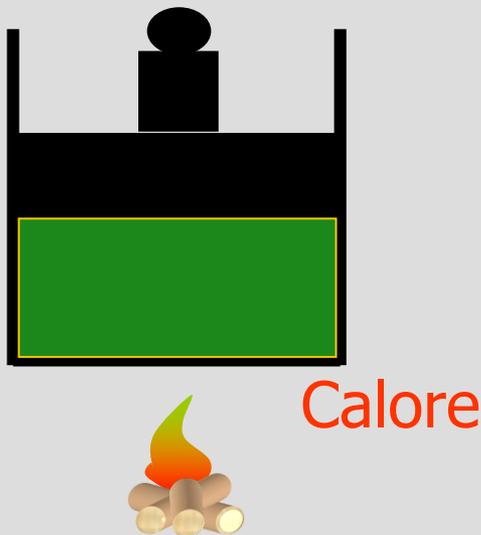


Raggiunto lo stato F la sostanza è **vapore saturo**

Durante questa trasformazione aumenta la quantità di sostanza in fase gassosa e diminuisce quella in fase liquida. La trasformazione termina quando l'ultima goccia di liquido evapora (Stato F).

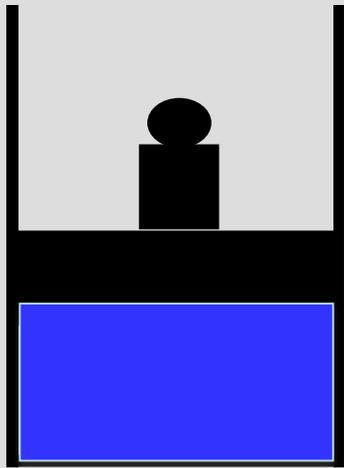


Calore

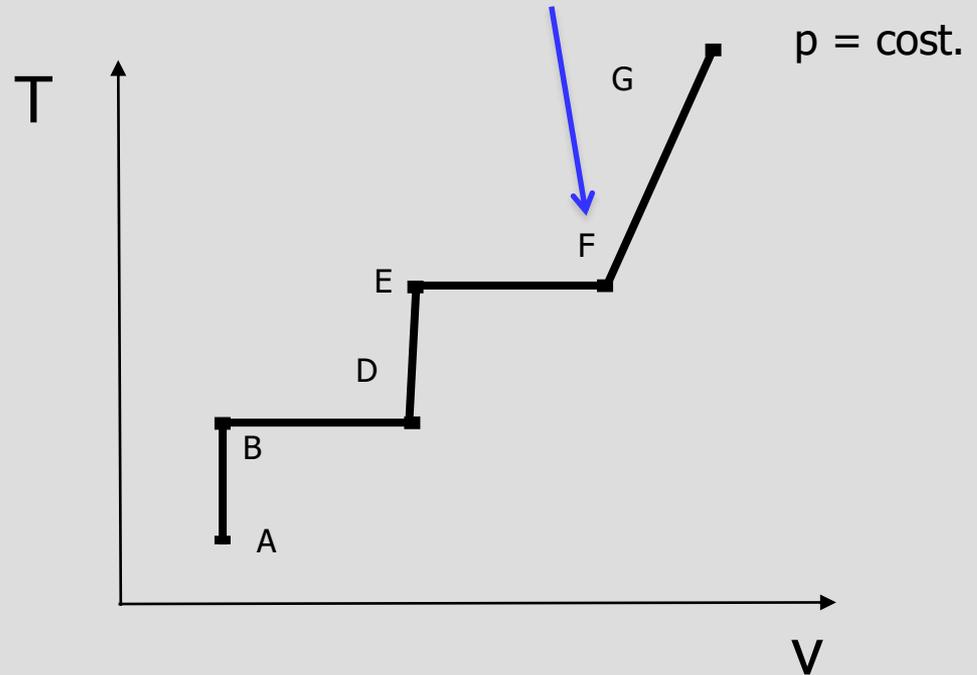

**Vapore surriscaldato**

Vapore che non è in procinto di condensare (cioè **non saturo**)

# Riassumendo

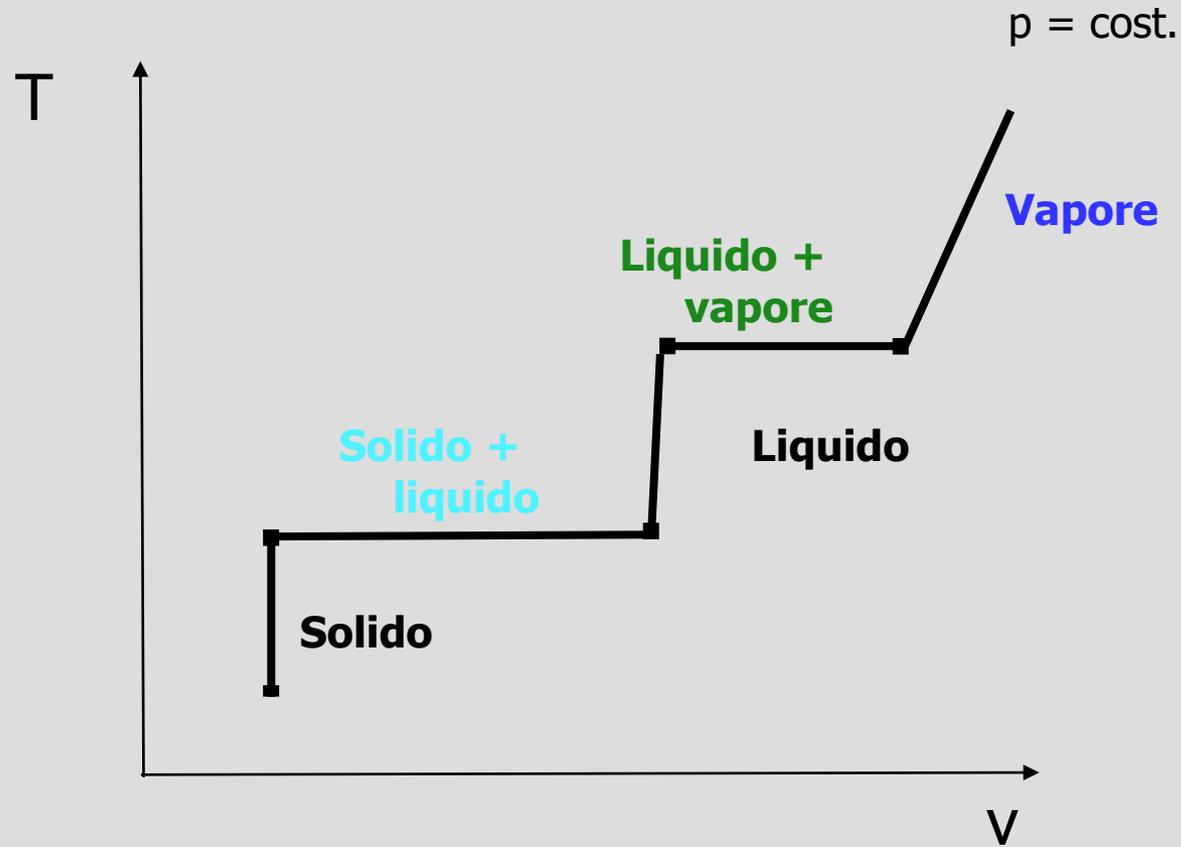

# Temperatura di saturazione e Pressione di saturazione

- La temperatura alla quale l'acqua inizia a bollire dipende dalla pressione. Quindi fissata la pressione, risulta fissata la temperatura
- Alla pressione di 1 atm la  $T = 100^{\circ}\text{C}$


## Temperatura di saturazione $T_{\text{sat}}$ :

Temperatura a cui una sostanza pura inizia il cambio di fase a data pressione.

## Pressione di saturazione $P_{\text{sat}}$ :

Pressione a cui una sostanza pura inizia il cambio di fase a data temperatura.

# Temperatura di saturazione e Pressione di saturazione

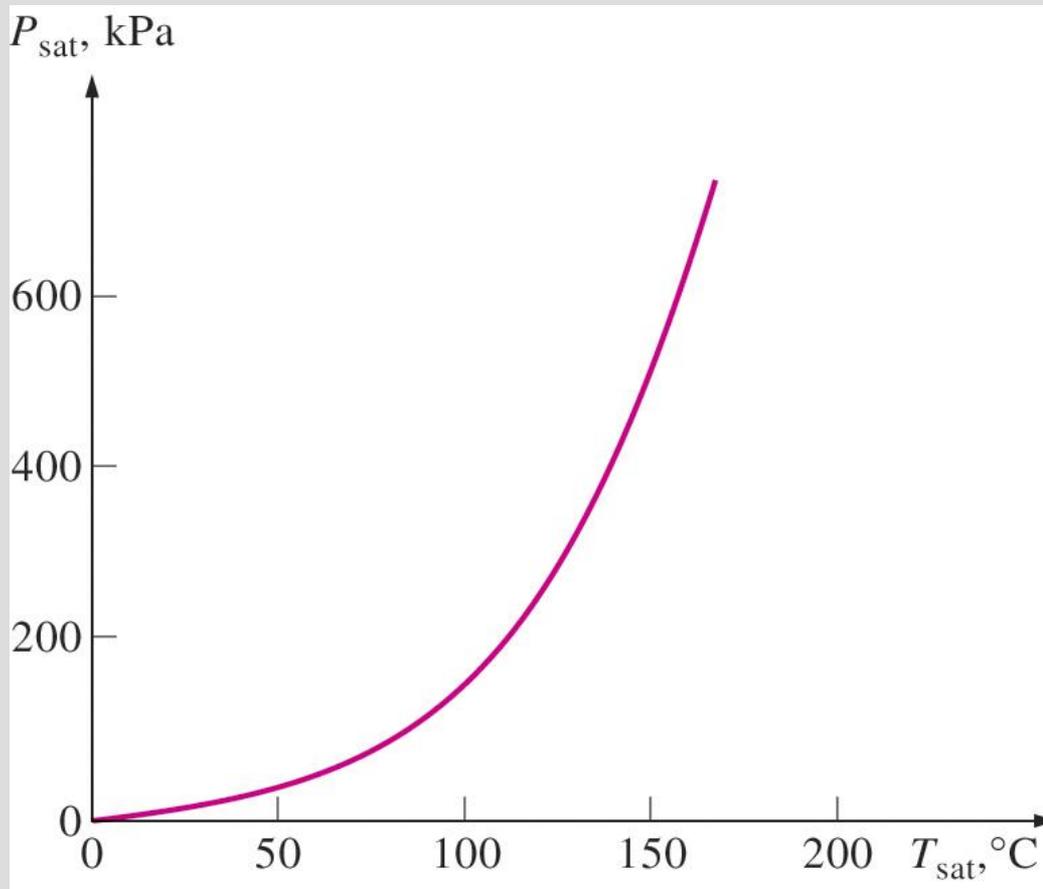

**Curva di saturazione liquido-vapore per una sostanza pura**  
(I valori numerici della tabella si riferiscono all'acqua).

**TABLE 3-1**

Saturation (boiling) pressure of water at various temperatures

| Temperature, $T$ , °C | Saturation pressure, $P_{\text{sat}}$ , kPa |
|-----------------------|---|
| -10                   | 0.26  |
| -5                    | 0.40  |
| 0                     | 0.61  |
| 5                     | 0.87  |
| 10                    | 1.23  |
| 15                    | 1.71  |
| 20                    | 2.34  |
| 25                    | 3.17  |
| 30                    | 4.25  |
| 40                    | 7.39  |
| 50                    | 12.35                                       |
| 100                   | 101.4                                       |
| 150                   | 476.2                                       |
| 200                   | 1555  |
| 250                   | 3976  |
| 300                   | 8588  |

- **Calore latente:**

Quantità di energia assorbita o rilasciata durante un cambiamento di fase.

- **Calore latente di fusione:**

Quantità di energia assorbita durante il processo di fusione. Essa è uguale (verso opposto) a quella rilasciata durante il processo di solidificazione.

- **Calore latente di vaporizzazione:**

Quantità di energia assorbita durante il processo di vaporizzazione, uguale (segno opposto) a quella rilasciata durante il processo di liquefazione.


- L'entità dei calori latenti dipende dalla pressione o dalla temperatura alla quale avviene il passaggio di stato.
- Alla pressione di 1 atm, il calore latente di fusione dell'acqua è **333.7 kJ/kg** e il calore latente di vaporizzazione dell'acqua è **2256.5 kJ/kg**.
- All'aumentare dell'altitudine diminuisce la pressione atmosferica e quindi diminuisce anche la temperatura.

**TABLE 3-2**

Variation of the standard atmospheric pressure and the boiling (saturation) temperature of water with altitude


| Elevation, m | Atmospheric pressure, kPa | Boiling temperature, °C |
|--------------|---------------------------|-------------------------|
| 0            | 101.33                    | 100.0                   |
| 1,000        | 89.55                     | 96.5                    |
| 2,000        | 79.50                     | 93.3                    |
| 5,000        | 54.05                     | 83.3                    |
| 10,000       | 26.50                     | 66.3                    |
| 20,000       | 5.53                      | 34.7                    |

# Riassumendo

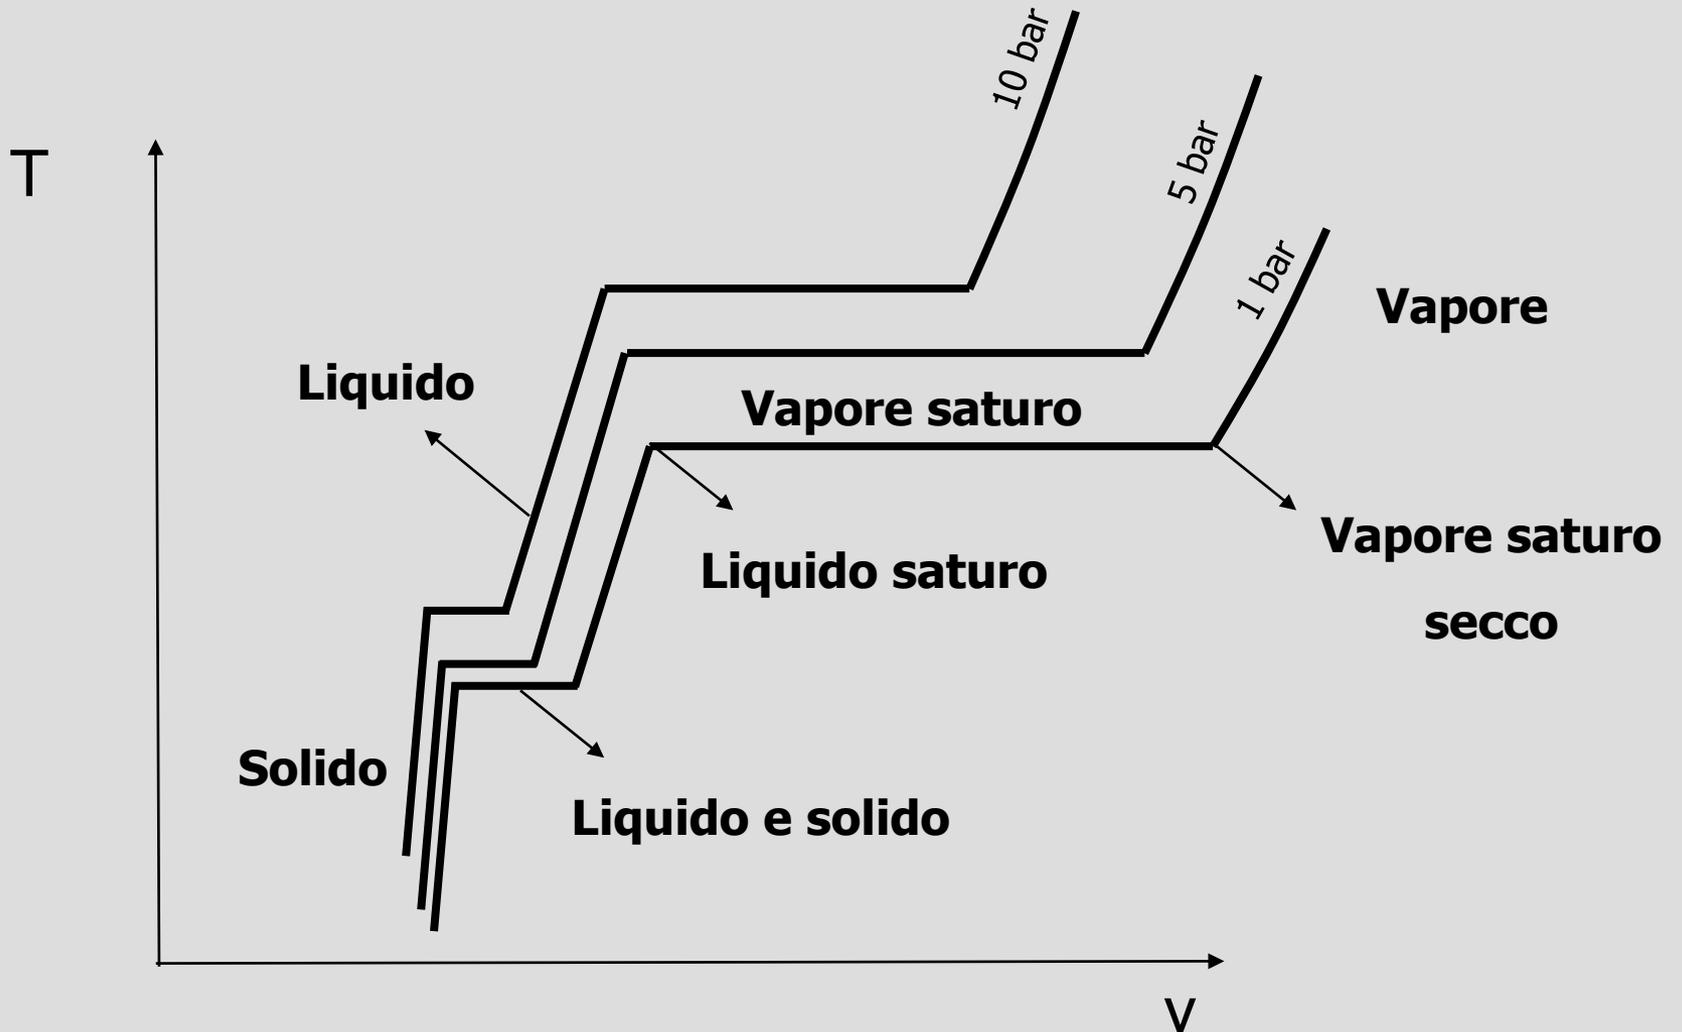



- Le variazioni delle proprietà di stato durante i cambiamenti di fase si studiano nei diagrammi  $T-v$ ,  $P-v$ , and  $P-T$  (Diagrammi delle sostanze pure)

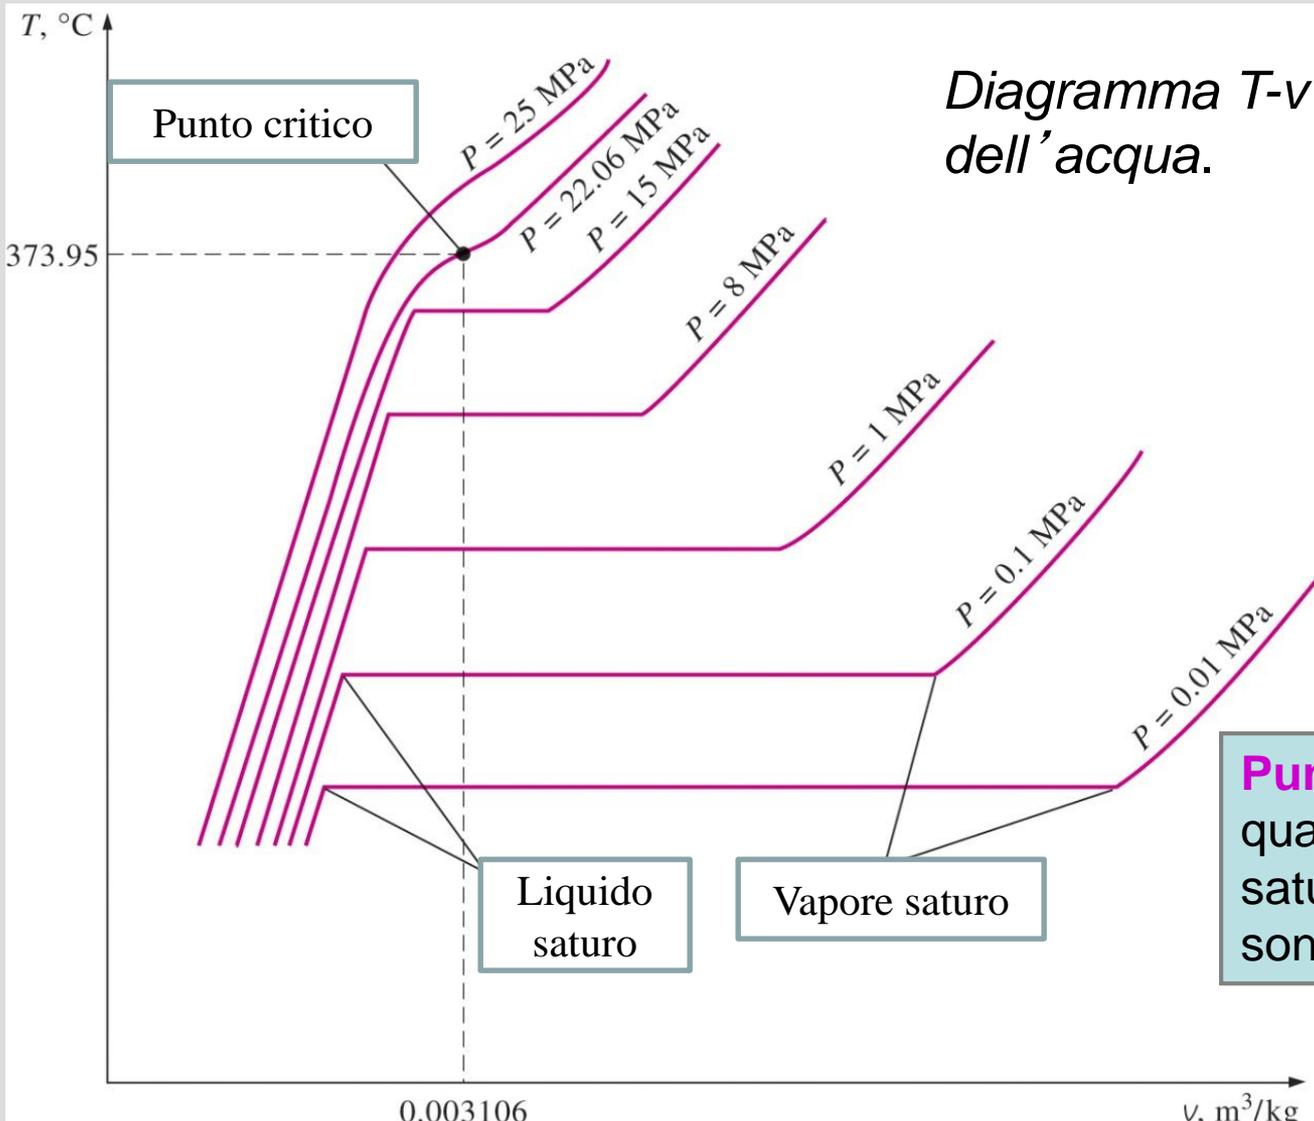

**Punto critico:** Punto al quale gli stati di liquido saturo e vapore saturo sono identici.

- **Linea del liquido saturo**
- **Linea del vapore saturo**
- **Regione del liquido sottoraffreddato**
- **Regione del vapore surriscaldato**
- **Regione della miscela satura liquido-vapore**




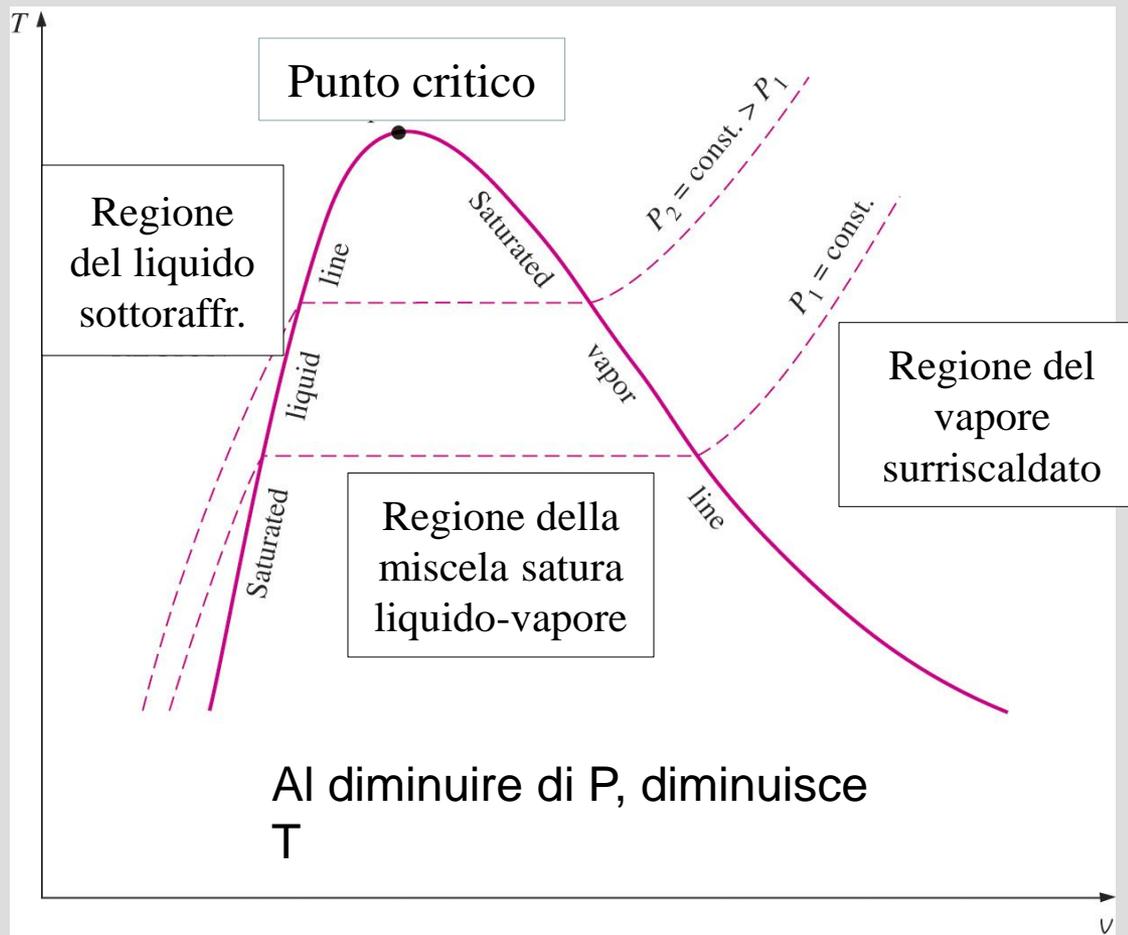


Diagramma  $T-v$

Alla pressione  $p > p_{cr}$ , nel cambiamento di fase (evaporazione) non c'è nessuna distinzione tra le due fasi

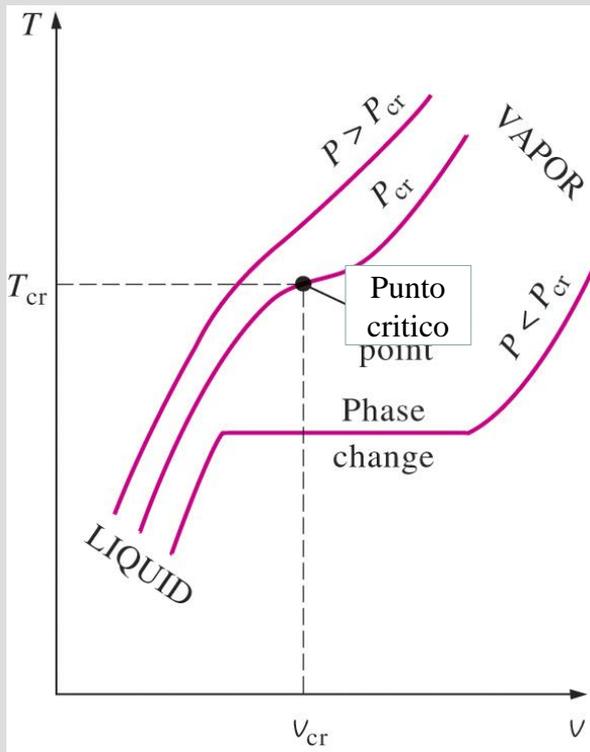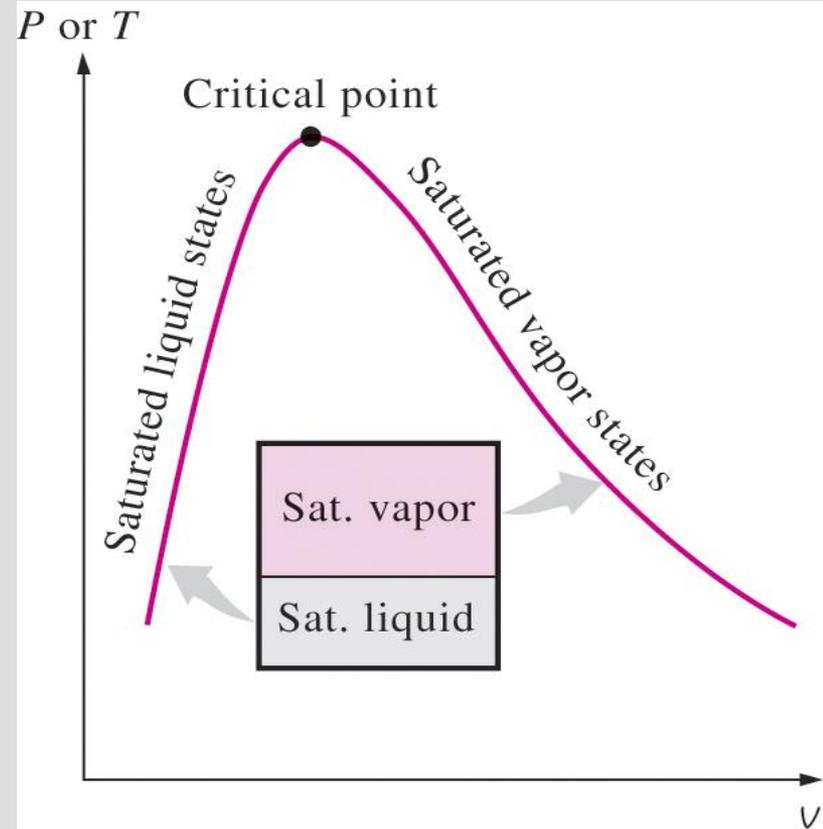

# Miscela satura di liquido saturo e vapore

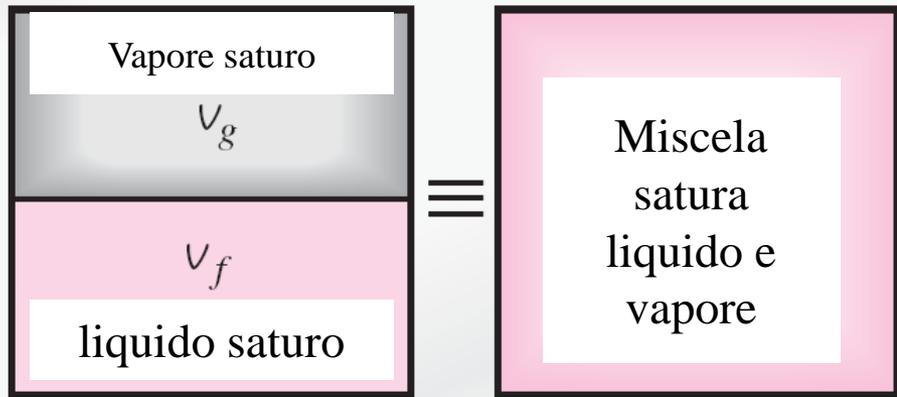


# Miscela satura di liquido saturo e vapore

La quantità di liquido e di vapore in una miscela satura viene espressa dal **titolo  $x$** .

**Titolo,  $x$**  : Il rapporto tra la massa di vapore e la massa totale della miscela

**Il titolo varia da 0 a 1** →  **$x = 0$ : in condizione di liquido saturo**  
 **$x = 1$ : in condizione di vapore saturo**

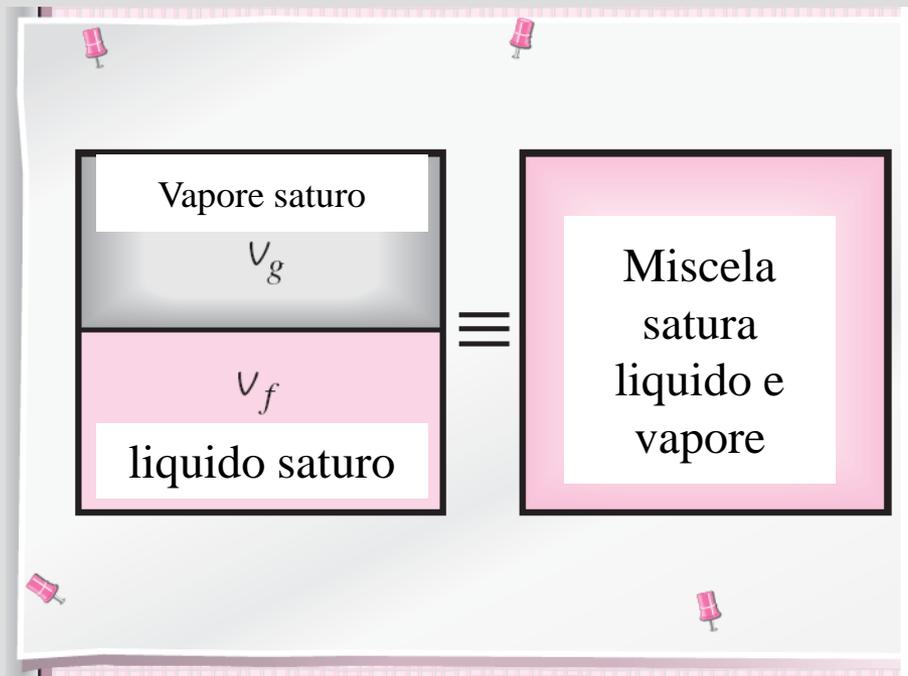

Un sistema a due fasi può essere trattato come un'unica miscela omogenea.

# Miscela satura di liquido saturo e vapore


$$m_{totale} = m_{liquido} + m_{vapore} = m_l + m_g$$

$m_g$  = massa vapore

$m_l$  = massa liquida

**TITOLO  
DELLA  
MISCELA**

$$x = \frac{m_{vapore}}{m_{totale}}$$

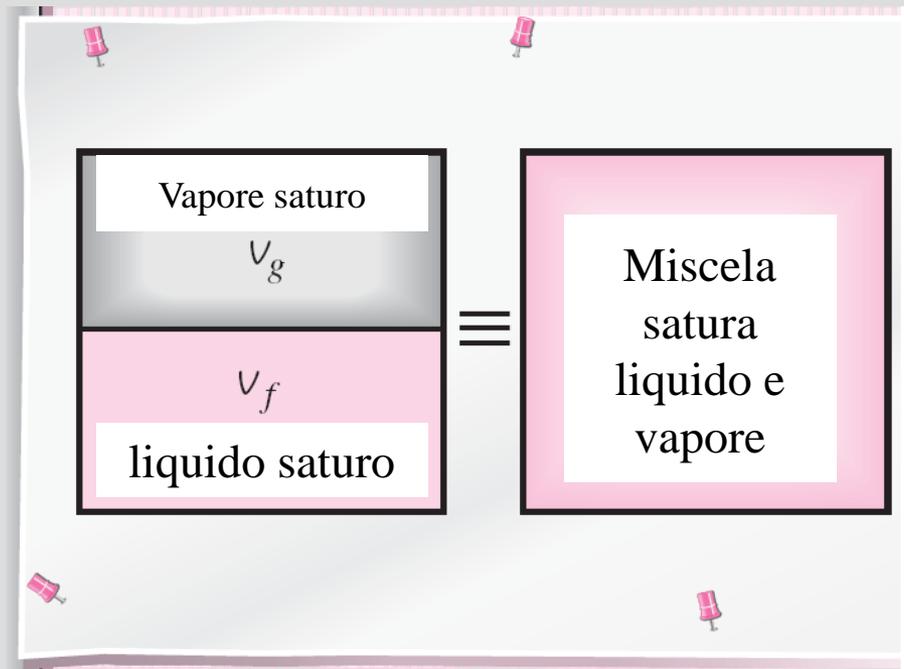

$$m_{totale} = m_{liquido} + m_{vapore} = m_l + m_g$$

$l$  = liquido  
 $g$  = vapore  
 $t$  = totale

$$x = \frac{m_{vapore}}{m_{totale}} = \frac{m_g}{m_{totale}}$$

*ma*

$$V_{totale} = V_{vapore} + V_{liquido}$$

$$m_{totale} v_{totale} = m_l v_l + m_g v_g$$

$$m_l = m_{totale} - m_g$$

*quindi*

$$m_{totale} v_{totale} = (m_{totale} - m_g) v_l + m_g v_g$$

*essendo*

$$m_{\text{totale}} v_{\text{totale}} = (m_{\text{totale}} - m_g) v_l + m_g v_g$$

*divido per  $m_{\text{totale}}$*

$$\frac{m_{\text{totale}} v_{\text{totale}}}{m_{\text{totale}}} = \left( \frac{m_{\text{totale}}}{m_{\text{totale}}} - \frac{m_g}{m_{\text{totale}}} \right) v_l + \frac{m_g v_g}{m_{\text{totale}}}$$

*e ricordando l'espressione di  $x$ , cioè :*

$$x = \frac{m_g}{m_{\text{totale}}}$$

*si può scrivere :*

$$v_{\text{totale}} = (1 - x) v_l + x v_g$$

*quindi*

$$v_{\text{totale}} = v_l + x(v_g - v_l)$$


$$v_{totale} = v_l + x(v_g - v_l)$$

*pongo*

$$v_g - v_l = v_{lg}$$

*allora*

$$v_{totale} = v_l + xv_{lg}$$

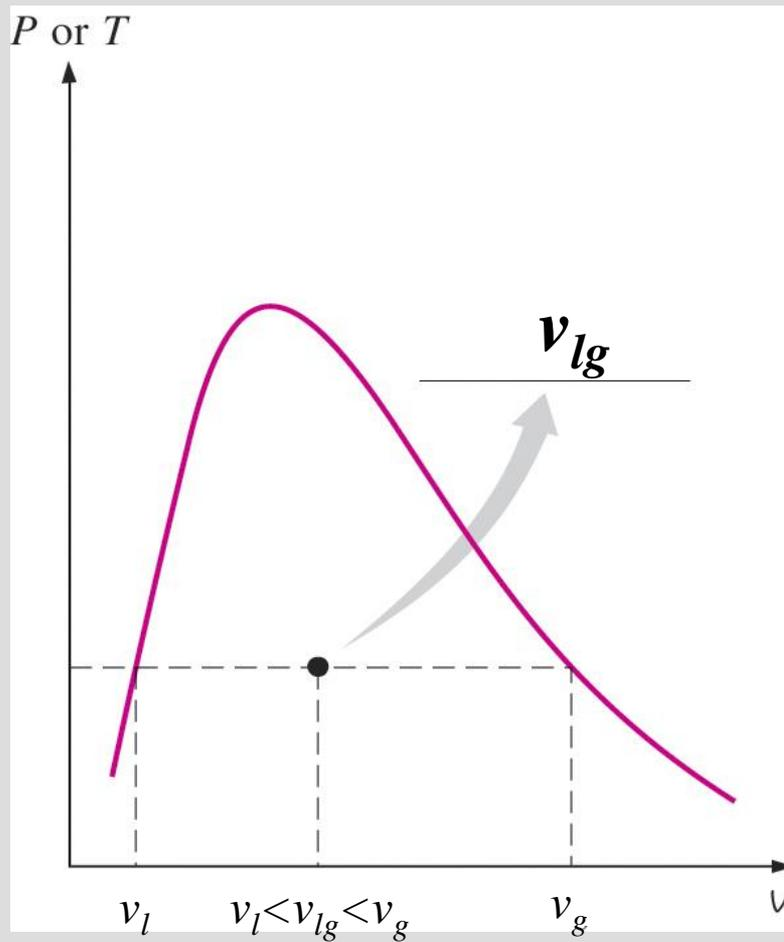

Il valore  $v_{l,g}$  di una miscela satura sta tra  $v_l$  and  $v_g$  a date  $p$  e  $T$

Come il volume specifico qualunque proprietà della miscela satura liquido-vapore si esprime in funzione del titolo  $x$

**Volume  
specifico**

$$v_{miscela} = v_l + xv_{fg} \quad \left( \frac{m^3}{kg} \right)$$

**Energia interna  
specifica**

$$u_{miscela} = u_l + xu_{fg} \quad \left( \frac{kJ}{kg} \right)$$

**Entalpia  
specifica**

$$h_{miscela} = h_l + xh_{fg} \quad \left( \frac{kJ}{kg} \right)$$

# Liquido saturo e vapore saturo

- **Tabelle:** Proprietà dell'acqua al variare della temperatura.  
Proprietà dell'acqua al variare della pressione.

| Temp. °C<br>$T$ | Sat. press. kPa<br>$P_{\text{sat}}$ | Specific volume $\text{m}^3/\text{kg}$ |                     |
|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------|
|                 |                                     | Sat. liquid<br>$v_l$                   | Sat. vapor<br>$v_g$ |
| 85              | 57.868                              | 0.001032                               | 2.8261              |
| 90              | 70.183                              | 0.001036                               | 2.3593              |
| 95              | 84.609                              | 0.001040                               | 1.9808              |

**Volume specifico di liquido saturo**

**Volume specifico di vapore saturo**

**Differenza tra il  $v_f$  e  $v_g$**

Temperatura

Volume  
specifico di  
liquido saturo

Corrispondente  
valore della  
pressione di  
saturazione


Volume  
specifico di  
vapore saturo


# Liquido sottoraffreddato

Esso è caratterizzato:

- Alte pressioni ( $P > P_{\text{sat}}$ ) a data  $T$
- Basse temperature ( $T < T_{\text{sat}}$ ) a data  $P$
- Bassi valori volume specifico, entalpia ed energia interna

A sinistra della curva del liquido saturo la sostanza si trova come liquido sottoraffreddato ( $T < T_{\text{sat}}$ )

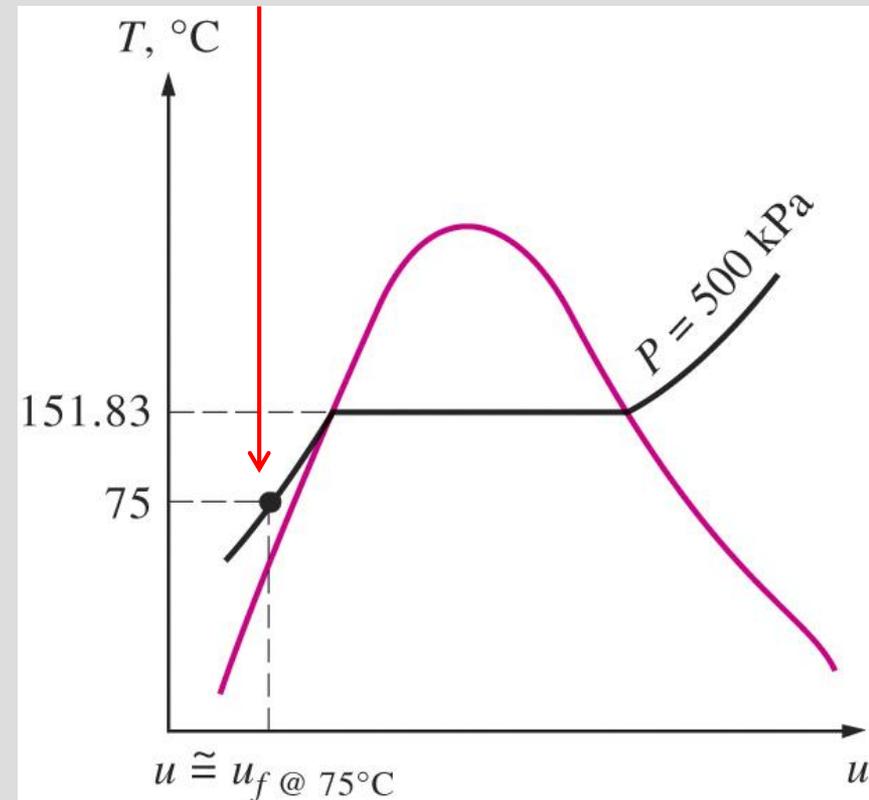

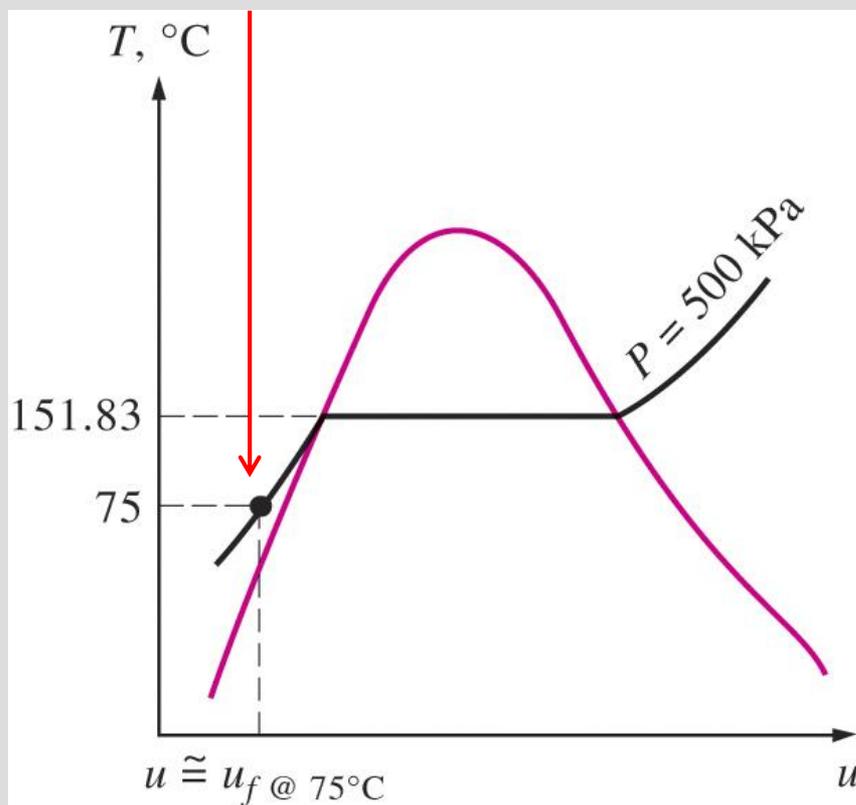


$$v \cong v_f @ T$$

$$u \cong u_f @ T$$

$$h \cong h_f @ T$$

Le proprietà dell'acqua in fase di liquido sottoraffreddato possono essere approssimate a quelle dello stato di liquido saturo per data temperatura

*Quindi esse sono fortemente dipendenti dalla temperatura*

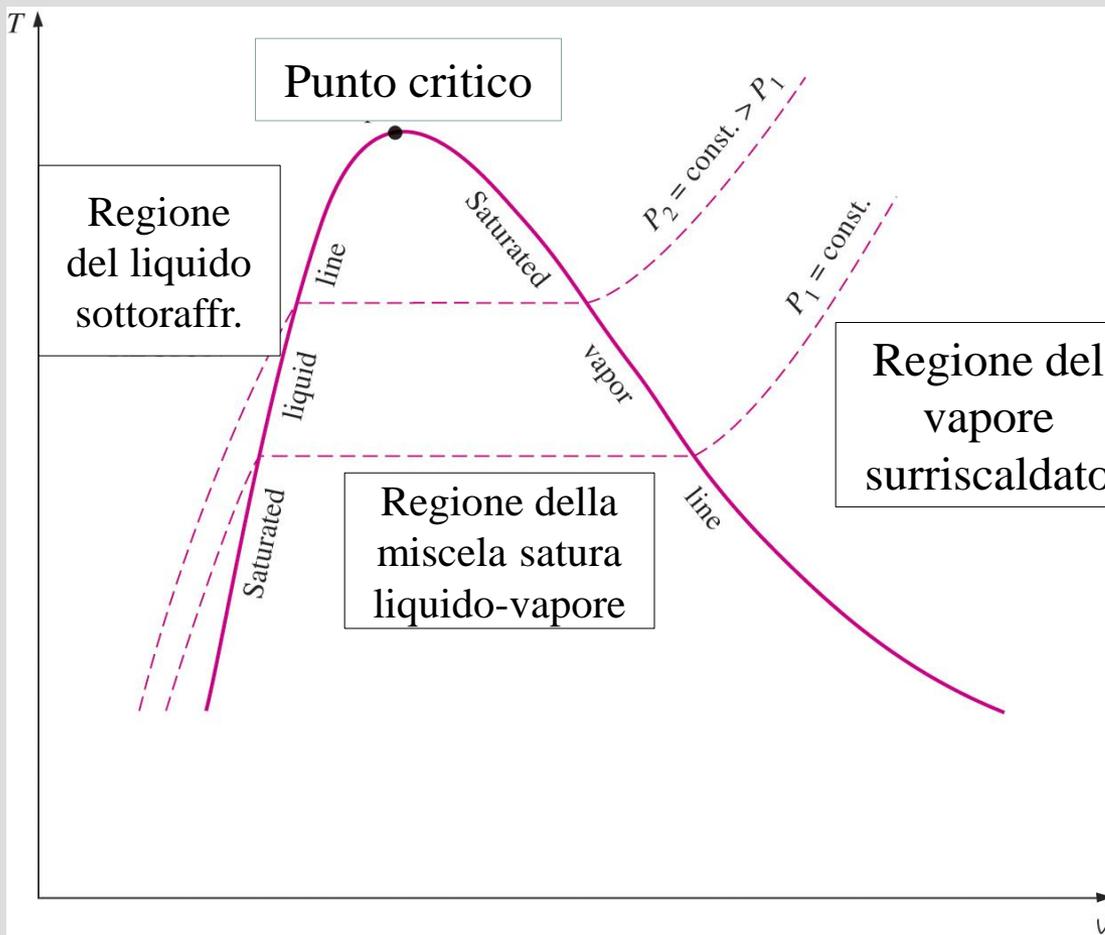

Esso è caratterizzato:

- Basse pressioni ( $P < P_{\text{sat}}$ ) a data T
- Alte temperature ( $T > T_{\text{sat}}$ ) a data P
- Alti valori volume specifico, entalpia ed energia interna

Nella regione a destra della linea del vapore saturo, la sostanza esiste come **vapore surriscaldato**